明細書 パッチアンテナ

技術分野

この発明はパッチアンテナに関し、特にたとえば、携帯電話機に利用される、 誘電体基板の各主面に形成された地導体およびパッチ導体を有し、非対称な指向 性を有するパッチアンテナに関する。

従来技術

携帯電話機では、人間の頭部に接近して使用するため、その頭の影響でアンテナ利得が低下する。そこで、人体との結合による影響を小さくするために、人体(頭)の方向とそれ以外の方向とで指向性を非対称にすることが考えられる。

非対称な指向性が得られるパッチアンテナの一例が特開平8-186437号 公報[H01Q 21/28, G01S 7/03, H01Q 13/08, 21/06](特許文献1)および特開平10-270932号公報[H01Q 13/08, 19/10](特許文献2)に開示されている。

特許文献1の先行技術は、低周波用パッチアンテナの上に高周波用フェーズドアレイアンテナを構成したものである。低周波用パッチアンテナで広い指向性を得て、高周波用フェーズドアレイアンテナで所定方向への指向性を得ることで、任意の指向性を設計または設定することができる。

特許文献2の先行技術は、パッチアンテナ素子から一定の間隔離れた位置に同じ形状寸法の無給電素子を取り付けたものである。無給電素子が反射板の役目を持ちアンテナパターンを任意の方向に反射させて非対称の指向性を得る。

特許文献1の先行技術では構成が複雑になるばかりでなく、たとえば携帯電話機のような比較的低い周波数では寸法が大きくなり過ぎて利用できない。また、特許文献2の先行技術では、2つのパッチ間に約1/2波長の距離を持たせなければならないが、これをたとえば携帯電話機の周波数、たとえば2GHzで計算すると約7.5cmもの長さになってしまう。したがって、特許文献1の先行技術と同様に、内蔵場所に制約ができるので携帯電話機などの小型機器に適用するのが難しい。

発明の概要

それゆえに、この発明の主たる目的は、新規な、パッチアンテナを提供することである。

この発明の他の目的は、非対称指向性を有し、しかも小型化可能な、パッチアンテナを提供することである。

この発明は、誘電体基板と、この誘電体基板の一方主面に形成される地導体と、 誘電体基板の他方主面に形成されるパッチ導体とを含むパッチアンテナにおいて、 パッチ導体の波長依存長さ方向において放射効率を変化させたことを特徴とする、 パッチアンテナである。

パッチ導体の波長依存長さ方向において放射効率を変化させることによって、 当該方向におけるアンテナ指向特性が変化し、非対称な指向性を得ることができる。

この発明によれば、放射効率を変化させるだけで非対称指向性が得られるので、 従来技術のフェーズドアレイアンテナや反射用の無給電素子を用いる必要がなく、 小型化が可能である。

或る実施例では、放射効率を変化させるために、パッチ導体と地導体との間隔をその波長依存長さ方向において不均一にする。

また、他の実施例では、パッチ導体と地導体との間隔を不均一にするために、誘電体基板の波長依存長さ方向において厚みを変化させる。

そして、さらに他の実施例では、放射効率を変化させるために、波長依存長さ 方向において誘電体基板の誘電率を変化させる。

なお、パッチ導体の上に誘電体を装荷することによって、アンテナのパッチ導体の波長依存長さ方向の長さを短くし、全体としてコンパクトなパッチアンテナが得られる。

このようなパッチアンテナを携帯電話機に内蔵する場合、上述のパッチ導体の 波長依存長さ方向の長さが携帯電話機のハウジングの厚み方向に沿うように配置 し、さらに、放射効率が大きい側を、人間の頭に接する側とは反対側に向くよう にする。そうすれば、人間の頭との結合に起因するアンテナ利得低下を効果的に 減少できる。

この発明の上述の目的, その他の目的, 特徴および利点は、図面を参照して行

う以下の実施例の詳細な説明から一層明らかとなろう。

図面の簡単な説明

- 図1はこの発明の一実施例のパッチアンテナを示す斜視図である。
- 図2は図1実施例のパッチアンテナの側面図である。
- 図3は図1実施例で実験して計測した放射効率の変化を示すグラフである。
- 図4は図1実施例で計算したアンテナ利得の変化を示す図解図である。
- 図5は図1実施例で得られるE面の放射パターンを示す図解図である。
- 図6は一般的なパッチアンテナのE面の放射パターンを示す図解図である。
- 図7は図1実施例の変形例を示す図解図である。
- 図8は図1実施例の他の変形例を示す図解図である。
- 図9は図1実施例のさらに他の変形例を示す図解図である。
- 図10はこの発明の他の実施例を示す図解図である。
- 図11はこの発明のさらに他の実施例のパッチアンテナを示す斜視図である。
- 図12は図11実施例のパッチアンテナの側面図である。
- 図13はこの発明のその他の実施例のパッチアンテナを示す斜視図である。
- 図14は図13実施例のパッチアンテナの側面図である。
- 図15はこの発明のパッチアンテナを内蔵した携帯情報端末の一例を示す図解 図である。

発明を実施するための最良の形態

図1および図2に示すこの実施例のパッチアンテナ10は、誘電体からなる基板12を含む。実施例では、誘電体基板12はアルミナであり、その誘電率(ϵ r)はたとえば9.7である。ただし、誘電体基板12としては、他のセラミック誘電体が用いられてもよく、セラミック誘電体以外の誘電体が用いられてもよい。そして、この実施例のパッチアンテナ10の寸法は、全体としては、幅50mm×長さ60mm×厚み4mm程度の大きさである。ただし、このサイズは単なる一例であり、誘電率や周波数に応じて変化する。

誘電体基板12の上面には、その幅方向の中央に、たとえば銅のような金属からなる幅10mmのパッチ導体14が形成される。また、パッチ導体14の長さ

はこのアンテナの使用波長(周波数)によって決まり、この実施例のパッチアンテナ10は周波数帯が2 GHz の携帯電話機に用いるため、パッチ導体14 の長さは25 mmとされる。このように波長に依存する長さを、波長依存長さと呼ぶことがある。

そして、誘電体基板12の下面には、特に図2からよく分かるように、段差16が形成される。この段差16が形成される位置は、この実施例では、上記波長依存長さ方向の誘電体基板12の長さを60mmとすると、その長さ方向において、誘電体基板12の左端から40mmの位置である。ただし、この段差16の位置も単なる一例であり、パッチ導体14の長さの範囲内、すなわちパッチ導体14の下なら適宜変更され得る。

そして、上述の段差16を有する誘電体基板12の下面には、パッチ導体14 と同様の銅などの金属からなる地導体18がその全面に形成される。

さらに、誘電体 12の下面側にコネクタ 20が設けられ、このコネクタ 20の 外導体 20 a は地導体 18 に接続され、内導体 20 b は、地導体 18 および誘電 体基板 12 を貫通して誘電体基板 12 の上面側にもたらされ、パッチ導体 14 に 接続される。

誘電体基板12に上述のように段差16を形成することによって、パッチ導体14の長さ方向左側の22.5mmの範囲と、右側の2.5mmの範囲とで、パッチ導体14と地導体18との間の間隔が不均一となる。つまり、左側では、パッチ導体14と地導体18との間隔G1は4mmであるが、右側では、パッチ導体14と地導体18との間隔G2は1mmである。つまり、この実施例では、パッチ導体14の波長依存長さ方向において誘電体基板12の厚みが不均一とされている。

基板厚みを不連続または不均一としたとき、図 3 に示す実験結果によれば、基板厚みに応じて放射効率が変化することがわかる。図 3 では実線が誘電率 (ϵr) が 1 の空気中における放射効率変化を示し、点線が誘電率 9.7 のアルミナ基板を用いた実施例の場合の放射効率の変化を示し、一点鎖線は誘電率 3 7 の基板を用いた場合の放射効率の変化を示す。このように、波長依存長さ方向の放射効率を変化させることによって、図 4 に示すようにアンテナ利得が非対称となり、したがって、図 5 に示すような非対称指向性が実現できる。ちなみに、図 6 が一般

的なパッチアンテナの指向性を示すが、この図6では指向性は対称になっている。

図1および図2で示した実施例では、誘電体基板厚み(パッチ導体と地導体との間隔)を波長依存長さ方向で不均一とするために、段差16より右側の厚みを $1\,\mathrm{mm}$ と一定にした。しかしながら、図7に示す実施例のように、長さ方向の一部においてのみ基板厚みを薄くするようにしてもよい。つまり、この図7実施例では、段差16から段差17までの間の基板厚みG2が他の部分の基板厚みG1より小さくされる。実施例では、G1= $4\,\mathrm{mm}$ で、G2= $1\,\mathrm{mm}$ である。この図7の実施例でもパッチアンテナ10の長さ方向における放射特性は左右非対称になることが実験の結果確認されている。したがって、図7実施例においても、パッチアンテナ10は非対称指向性を有するものとなる。

さらに、先の2つの実施例ではいずれも、厚みが薄い部分の地導体18の厚みを厚くして、パッチアンテナ全体としては均一な厚み、たとえば4mmになるようにしたが、図8および図9に示すように、誘電体基板12の厚みの如何に拘わらず導体18の厚みを一定にするようにしてもよい。この場合には、当然、導体材料の節約になる。ただし、機械的強度が弱くなる。

さらに、上述の実施例では、放射特性を不均一にするために誘電体基板12の厚み、すなわちパッチ導体14と地導体18との間の間隔を不均一または不連続とした。しかしながら、図10の実施例のように、誘電率を長さ方向において不均一または不連続にするようにしてもよい。

詳しく述べると、図10に示すパッチアンテナ10において、誘電体基板12 は、先の実施例の段差に相当する位置で誘電体率が不連続にされている。たとえ ば、左側の誘電体基板121はアルミナで形成しその誘電率はたとえば9.7と し、右側の誘電体基板122はたとえば高誘電率のセラミックスで形成しその誘 電率をたとえば37とした。このようにパッチ導体14の波長依存長さ方向にお いて誘電体基板12の誘電率を変化させても、その方向における放射特性を不均 ーにすることができ、したがって、非対称指向性を実現することができる。

なお、上述の実施例ではパッチアンテナのE面での非対称指向性を得た。しか しながら、この発明は、H面における非対称指向性を実現するためにも利用可能 である。

先の実施例において、誘電体基板12を高比誘電率の材料で形成することによ

って、上述のアンテナサイズをさらに小型化することができる。具体的には、比 誘電率が100以上の材料を用いるとよい。このような高比誘電率を用いて小型 化したこの発明のさらに他の実施例が図11および図12に示される。

図11および図12に示す実施例では、比誘電率が100以上の誘電体材料からなる誘電体基板 12 を用い、誘電体基板 12 のサイズをたとえば 7×12 mm とした。

ただし、この図11および図12に示す実施例においても、パッチアンテナ10の、アンテナの長さ方向(パッチ導体14の波長依存長さ方向)において放射効率が変化されていることはもちろんである。具体的には、この実施例では、誘電体基板12に段差16が形成されている。

さらに小型化するために、図13および図14に示す実施例のパッチアンテナ 10が提案される。

図13および図14に示す実施例では、誘電体基板12の材料として比誘電率が100以上の材料を用い、そのサイズを、たとえば10×5mmとした。そして、その誘電体基板12の上に、同じサイズのパッチ導体14を形成する。パッチ導体14の上に、誘電体基板12と同じかまたは同様の材料(高比誘電率)からなる誘電体シートまたはプレート22を装荷する。この装荷誘電体22のサイズも誘電体基板22と同じ、たとえば10×5mmとした。その他の部分は図13および図14に示す実施例のパッチアンテナ10と同様である。

ただし、この図13および図14に示す実施例においても、パッチアンテナ10の、アンテナの長さ方向(パッチ導体14の波長依存長さ方向)において放射効率が変化されていることはもちろんである。具体的には、この実施例でも、誘電体基板12に段差16が形成されている。

図11および図12に示す実施例または図13および図14に示す実施例のようにパッチアンテナ10の長さが10mm程度になれば、携帯電話機に内蔵することができる。

上で説明した実施例のパッチアンテナ10を携帯電話機に内蔵した状態が図15に示される。この携帯電話機100は、ハウジング102を含む。ハウジング102の一方側面、すなわち人間の頭(図示せず)と接近しまたは接する側の面には、たとえばLCDパネルからなるディスプレイ104が設けられ、その同じ

面のディスプレイ104の下方に、キーボード106が配置される。したがって、 ユーザは、ディスプレイ104を見ながらキーボード106を操作して、メール の送信や受信が可能である。

一方、ハウジング102内には必要な電子回路110(たとえばコンピュータチップやメモリ素子などを含む)をマウントした基板108が内蔵される。パッチアンテナ10は、好ましくは、この基板108上に取り付けられ、図示しないが、導線によって、電子回路110に接続される。ただし、携帯電話機においてアンテナがどのように接続されるかについては、よく知られたところであり、ここでは、それ以上の詳細な説明は省略する。パッチアンテナ10は、その長さ方向(パッチ導体14の波長依存長さ方向)がハウジング102の厚み方向と一致する方向に配置される。したがって、この実施例の携帯電話機100のハウジング102の厚みは、少なくとも10mm以上である。ただし、パッチアンテナ10の小型化がさらに進めば、それに応じて携帯電話機100のハウジング102の厚みも薄くすることができる。

この実施例の携帯電話機100で電話をかけるあるいは電話を受けるときには、一般的によく知られているように、ディスプレイ104の近傍に設けられたスピーカ(図示せず)を耳に当てて会話する。したがって、ディスプレイ104が設けられている側、すなわち人間の頭に接する側ではパッチアンテナ10は人体と結合することになる。

そこで、図15の実施例では、パッチアンテナ10の放射効率が大きくなる側、 すなわち放射パターンが大きい側が、人間の頭に接する側とは反対側になるよう に、パッチアンテナ10が配置される。それによって、携帯電話機100のアン テナ特性が人体との結合の影響を受けにくくなる。

なお、図15の実施例では、携帯電話機100のハウジング102内上部にパッチアンテナ10を配置した。しかしながら、パッチアンテナ10の配置場所は、 任意の位置でよく、たとえばハウジング102内の下端などが容易に考えられる。

さらに、図15の実施例では、携帯電話機100のハウジング102はストレート型のものであったが、折り畳み式(foldable または collapsible)ハウジング、回転式(relatable)ハウジング、あるいはスライド式(slidable)ハウジングであってもよい。この場合にも、アンテナの収納場所は任意の可能な位置でよ

٧٠٧

この発明が詳細に説明され図示されたが、それは単なる図解および一例として 用いたものであり、限定であると解されるべきではないことは明らかであり、こ の発明の精神および範囲は添付されたクレームの文言によってのみ限定される。

__請求の範囲

1. 誘電体基板と、この誘電体基板の一方主面に形成される地導体と、前記誘電体基板の他方主面に形成されるパッチ導体とを含むパッチアンテナにおいて、

前記パッチ導体の波長依存長さ方向において放射効率を変化させたことを特徴 とする、パッチアンテナ。

- 2. 前記パッチ導体と前記地導体との間隔を前記波長依存長さ方向において不均一にした、請求項1記載のパッチアンテナ。
- 3. 前記波長依存長さ方向において前記誘電体基板の厚みを変化させた、請求項2記載のパッチアンテナ。
- 4. 前記波長依存長さ方向において前記誘電体基板の誘電率を変化させた、請求項1記載のパッチアンテナ。
- 5. 前記パッチ導体の上に誘電体を装荷した、請求項1ないし4のいずれかに 記載のパッチアンテナ。
- 6. 請求項1ないし5のいずれかに記載のパッチアンテナを内蔵した携帯電話 機であって、

前記携帯電話機はハウジングを含み、前記パッチアンテナは、前記波長依存長 さ方向が前記ハウジングの厚み方向と一致し、かつ放射効率が大きくなる側を前 記ハウジングの人間の頭と接する側とは反対側に向けるように配置した、携帯電 話機。 THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

図 1

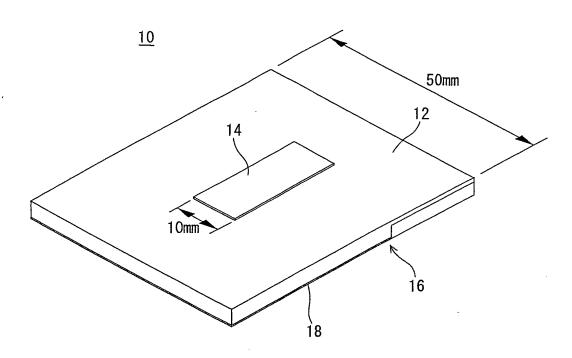
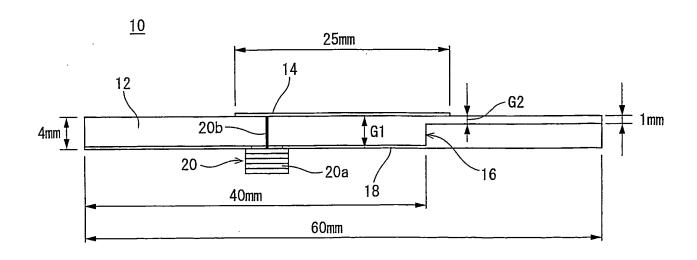

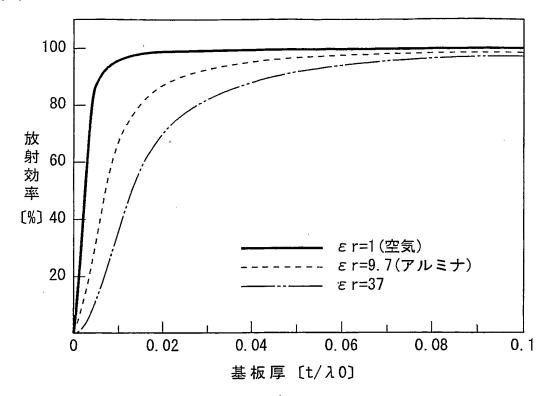


図 2











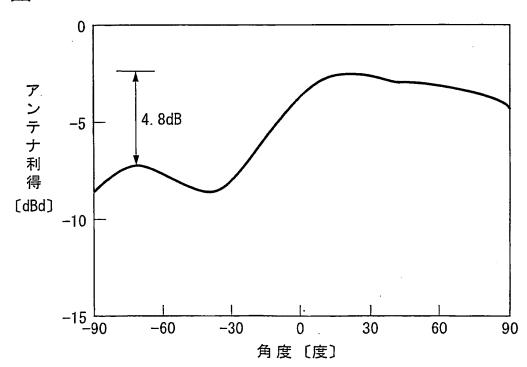
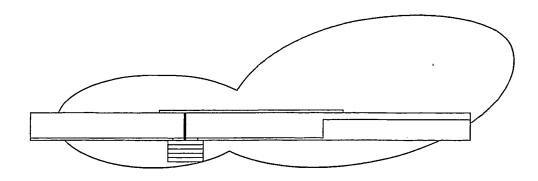
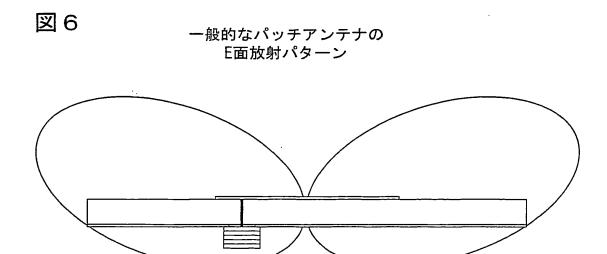





図 5


実施例のパッチアンテナの E面放射パターン









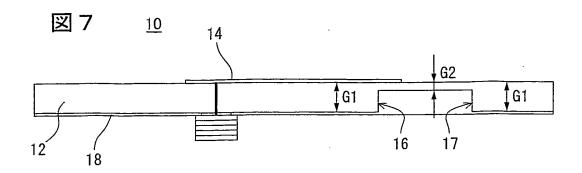


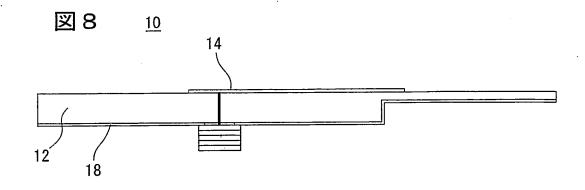


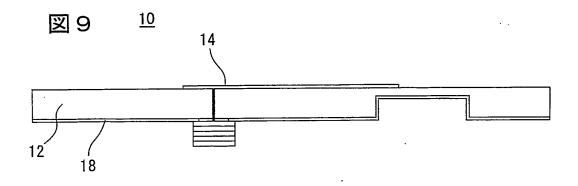


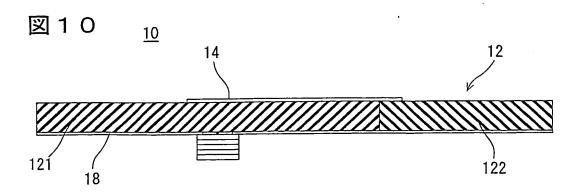



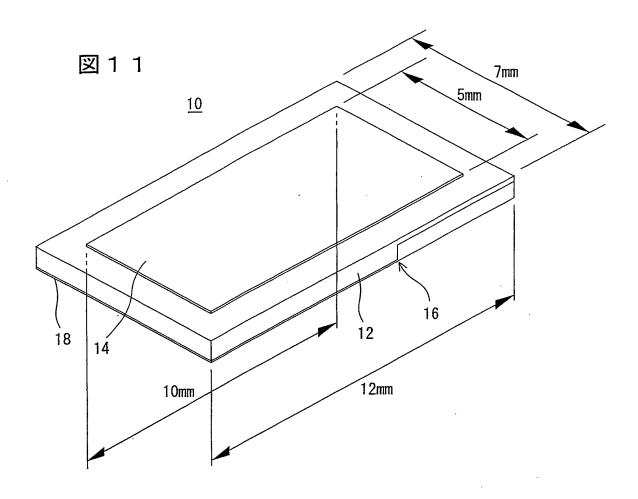

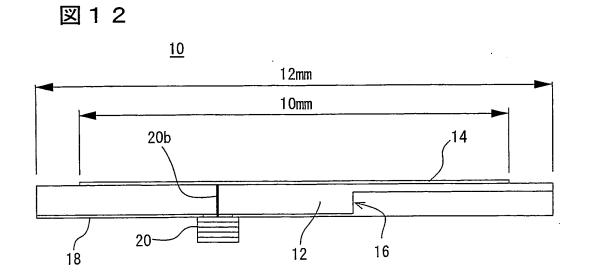



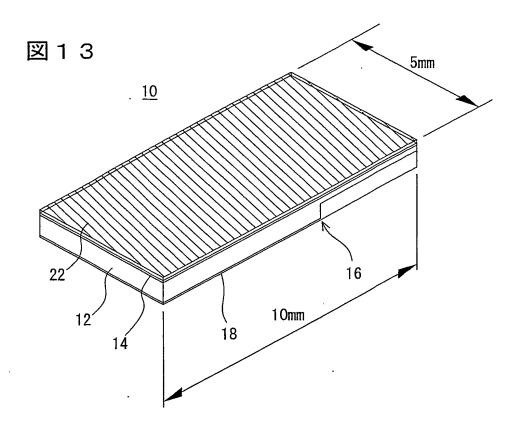


図14



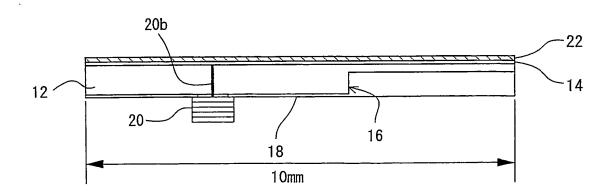




図 1 5

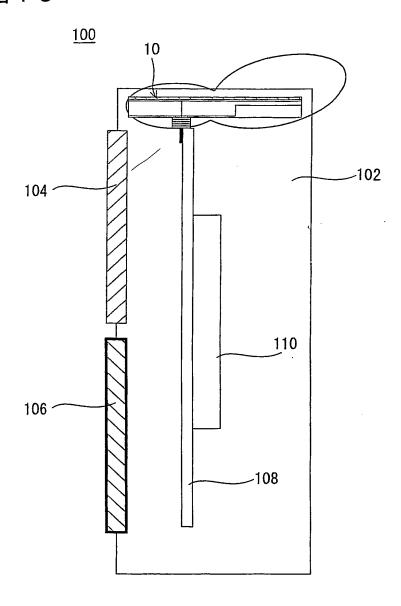



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/011330

A.	CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
	Int.Cl7	H01Q13/08			
		~ ~ .			

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Facsimile No.

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H01Q13/08, H01Q1/38

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X Y	JP 2869891 B2 (Murata Mfg. Co., Ltd.), 08 January, 1999 (08.01.99), Full text; Figs. 1 to 11 (Family: none)	1-3 5,6
X Y	JP 2002-217638 A (Mitsubishi Electric Corp.), 02 August, 2002 (02.08.02), Full text; Figs. 1 to 12 (Family: none)	1,3,4 5,6
X Y	JP 6-69717 A (Foundation for Advancement of International Science (FAIS)), 11 March, 1994 (11.03.94), Full text; Figs. 1 to 7 (Family: none)	1,4 5,6

X	Further documents are listed in the continuation of Box C.		See patent family annex.		
* 'A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention		
"E" "L"	earlier application or patent but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone		
_			document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is		
'O" 'P"			combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report			
	18 August, 2004 (18.08.04)		31 August, 2004 (31.08.04)		
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Auth	norized officer		

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/011330

C (Continuation	a). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	:004/011330
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 5-121925 A (Toko, Inc.), 18 May, 1993 (18.05.93), Full text; Figs. 1 to 6 (Family: none)	5
. У	JP 2002-171190 A (NEC Corp.), 14 June, 2002 (14.06.02), Par. Nos. [0016], [0025]; Fig. 2 & EP 1211749 A1 & US 2002/68602 A1	6
A	JP 3-192805 A (Nippon Telegraph & Telephone Public Corp.), 22 August, 1991 (22.08.91), Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)	1-4 .
A	JP 9-307342 A (Mitsubishi Electric Corp.), 28 November, 1997 (28.11.97), Full text; Figs. 1 to 8 & US 5926136 A	1-4
·		
•	,	
		·
		i

発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Α. Int. Cl⁷ H01Q13/08 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01Q13/08, H01Q1/38 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 1922-1996年 日本国実用新案公報 日本国公開実用新案公報 1971-2004年 日本国登録実用新案公報 1994-2004年 日本国実用新案登録公報 1996-2004年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) C. 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 JP 2869891 B2(株式会社村田製作所)1999.0 X 1 - 31. 08、全文、第1-11図(ファミリーなし) Y 5, 6 \mathbf{X} JP 2002-217638 A (三菱電機株式会社) 200. 1, 3, 4 2.08.02、全文、第1-12図(ファミリーなし) Υ 5, 6 |A| C欄の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 文献(理由を付す) 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないと考えられるもの 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 31.8,2004 18.08.2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 5T 3245 日本国特許庁(ISA/JP) 麻生 哲朗 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3526

C(続き).	関連すると認められる文献	•
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 6-69717 A (財団法人国際科学振興財団) 199 4.03.11、全文、第1-7図 (ファミリーなし)	1, 4
Y		5, 6
Y	JP 5-121925 A (東光株式会社) 1993.05.1 8、全文、第1-6図 (ファミリーなし)	5
Y	JP 2002-171190 A (日本電気株式会社) 200 2.06.14、段落【0016】【0025】、第2図 & E P 1211749 A1 & US 2002/68602 A 1	6
A	JP 3-192805 A (日本電信電話公社) 1991.0 8.22、全文、第1-5図 (ファミリーなし)	1 - 4
A	JP 9-307342 A (三菱電機株式会社) 1997. 1 1. 28、全文、第1-8図 & US 5926136 A	1-4
·		
		·
		Į

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)